



TERMIDRAULICA



LISTINO ITALIA n. 43 Aggiornamento 2017/09

Preparatori di acqua calda in classe C

IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA 2009/125/CE

REGOLAMENTO N. 814/2013

Egregio Cliente,

come è noto, dal prossimo 26 settembre 2017 entrerà definitivamente in vigore la direttiva 2009/125/CE, regolamento n. 814/2013.

Tale Regolamento della Direttiva Europea stabilisce che per tutti preparatori di acqua calda con capacità fino a 2.000 litri compresi e commercializzati nel territorio dell'Unione Europea la classe di efficienza energetica non possa essere inferiore alla classe "C".

Cogliamo pertanto l'occasione per presentarvi i modelli oggetto di adeguamento alla Direttiva con relativi codici, dati dimensionali e prezzi.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi esigenza.

Con i più cordiali saluti

la Direzione Vendite Italia

BSV: Bollitore vetrificato con scambiatore fisso per produzione di acqua calda sanitaria

Tipo di coibentazione:

- da 150 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BSV-150	A3A0L43 PGP40	150	600	950	692,00
BSV-200	A3A0L47 PGP40	200	600	1170	754,00
BSV-300	A3A0L51 PGP40	300	650	1395	870,00
BSV-400	A3A0L53 PGP40	400	750	1445	1.080,00
BSV-500	A3A0L55 PGP40	500	750	1695	1.140,00
BSV-800	A3A0L60 VG470	800	1020	1855	1.890,00
BSV-1000	A3A0L62 VG470	1000	1020	2105	2.120,00
BSV-800 + FI.	A3A1L60 VG470	800	1020	1855	2.190,00
BSV-1000 + FI.	A3A1L62 VG470	1000	1020 <td 2105	2.420,00	
BSV-1500 + FI.	A3A1H67 VW4A5	1500	1270	2550	3.710,00
BSV-2000 + FI.	A3A1H70 VW4A5	2000	1370	2530	4.230,00




BSP: Bollitore vetrificato con scambiatore fisso per produzione di acqua calda sanitaria per pompa di calore

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BSP-300	A3T0L51 PGP40	300	650	1400	1.470,00
BSP-500	A3T0L55 PGP40	500	750	1695	1.890,00
BSP-800	A3T0L60 VG470	800	1110	1895	2.580,00
BSP-1000	A3T0L62 VG470	1000	1110	2345	2.740,00

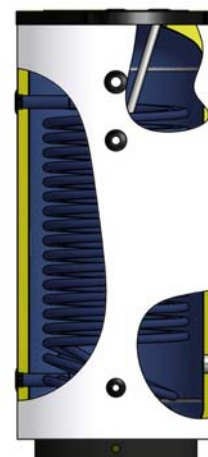

BSM: Bollitore vetrificato con scambiatore fisso ad elevata superficie di scambio per produzione di acqua calda sanitaria

Tipo di coibentazione:

- da 150 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BSM-150	A3COL43 PGP40	150	600	950	1.000,00
BSM-200	A3COL47 PGP40	200	600	1170	1.100,00
BSM-300	A3COL51 PGP40	300	650	1400	1.280,00
BSM-400	A3COL53 PGP40	400	750	1445	1.540,00
BSM-500	A3COL55 PGP40	500	750	1695	1.650,00
BSM-800	A3COL60 VG470	800	1020	1855	2.470,00
BSM-1000	A3COL62 VG470	1000	1020	2105	2.750,00
BSM-800+FL	A3C1L60 VG470	800	1020	1855	2.770,00
BSM-1000+FL	A3C1L62 VG470	1000	1020	2105	3.050,00




BST: Bollitore vetrificato per solare termico con 2 scambiatori fissi

Tipo di coibentazione:

- da 200 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BST-200	A3EOL47 PGP40	200	600	1170	935,00
BST-300	A3EOL51 PGP40	300	650	1395	1.120,00
BST-400	A3EOL53 PGP40	400	750	1445	1.345,00
BST-500	A3EOL55 PGP40	500	750	1695	1.435,00
BST-800	A3EOL60 VG470	800	1020	1855	2.180,00
BST-1000	A3EOL62 VG470	1000	1020	2105	2.410,00
BST-800 + FI.	A3E1L60 VG470	800	1020	1855	2.480,00
BST-1000 + FI.	A3E1L62 VG470	1000	1020	2105	2.710,00
BST-1500 + FI.	A3E1H67 VW4A5	1500	1270	2550	4.310,00
BST-2000 + FI.	A3E1H70 VW4A5	2000	1370	2530	4.730,00

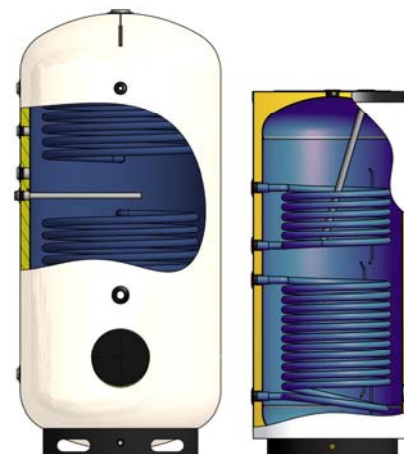


BSPT: Bollitore vetrificato con due scambiatori fissi per produzione di acqua calda sanitaria per pompa di calore

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BSPT-300	A3T2L51 VG250	300	650	1400	1.850,00
BSPT-500	A3T2L55 VG250	500	750	1695	2.300,00
BSPT-800	A3T2L60 VG470	800	1110	1895	3.070,00
BSPT-1000	A3T2L62 VG470	1000	1110	2345	3.220,00

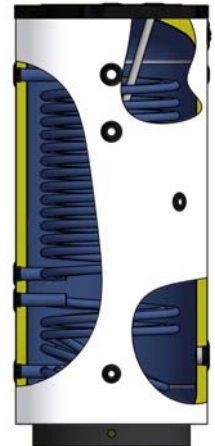


COMBI: Termoaccumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione e accumulo di acqua calda sanitaria

Tipo di coibentazione:

- 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
CMS-500	A3D0L55 0000S	500	750	1695	1.445,00
CMS-800	A3D0L60 CG470	800	1020	1855	2.210,00
CMS-1000	A3D0L62 CG470	1000	1020	2105	2.410,00
CMP-500	A3D0L55 0000P	500	750	1695	1.660,00
CMP-800	A3D1L60 CG470	800	1020	1855	2.460,00
CMP-1000	A3D1L62 CG470	1000	1020	2105	2.720,00

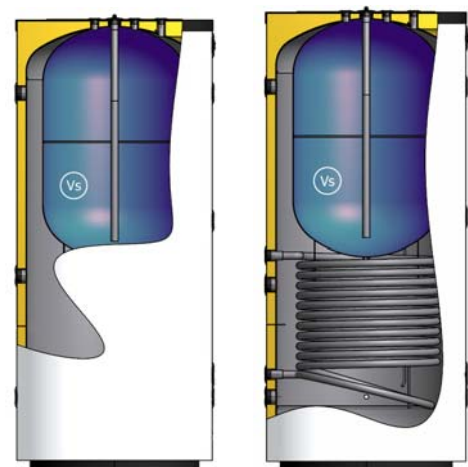

COMBI QUICK: Termoaccumulatori combinati per lo stoccaggio di acqua calda tecnica e per produzione istantanea di acqua calda sanitaria

Tipo di coibentazione:

- 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
CQS-500	A3W0L55 PGP40	500	750	1695	1.890,00
CQS-800	A3W0L60 CG470	800	1020	1855	2.580,00
CQS-1000	A3W0L62 CG470	1000	1020	2105	2.940,00
CQP-500	A3W1L55 PGP40	500	750	1695	2.190,00
CQP-800	A3W1L60 CG470	800	1020	1855	2.960,00
CQP-1000	A3W1L62 CG470	1000	1020	2105	3.290,00
CQT-500	A3W2L55 PGP40	500	750	1695	2.360,00
CQT-800	A3W2L60 CG470	800	1020	1855	3.170,00
CQT-1000	A3W2L62 CG470	1000	1020	2105	3.500,00



BF1: Bollitore vetrificato flangiato con scambiatore estraibile in acciaio inox

Tipo di coibentazione:

- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BF1-1500	A340H67 VW4A5	1500	1270	2550	4.170,00
BF1-2000	A340H70 VW4A5	2000	1370	2530	4.730,00



BF2: Bollitore vetrificato flangiato con 2 scambiatori estraibili in acciaio inox

Tipo di coibentazione:

- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BF2-1500	A370H67 VW4A5	1500	1270	2550	5.810,00
BF2-2000	A370H70 VW4A5	2000	1370	2530	6.300,00



BF3: Bollitore vetrificato flangiato con 3 scambiatori estraibili in acciaio inox

Tipo di coibentazione:

- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BF3-1500	A380H67 VW4A5	1500	1270	2550	6.930,00
BF3-2000	A380H70 VW4A5	2000	1370	2530	7.690,00




BG: Bollitore vetrificati polivalenti con scambiatori estraibili in rame alettato

Tipo di coibentazione:

- da 800 a 1.000 coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
BG-800	A3F0L60 VG470	800	1020	1855	2.500,00
BG-1000	A3F0L62 VG470	1000	1020	2105	2.670,00
BG-1500	A3F0H67 VW4A5	1500	1270	2545	4.000,00
BG-2000	A3F0H70 VW4A5	2000	1370	2530	4.360,00

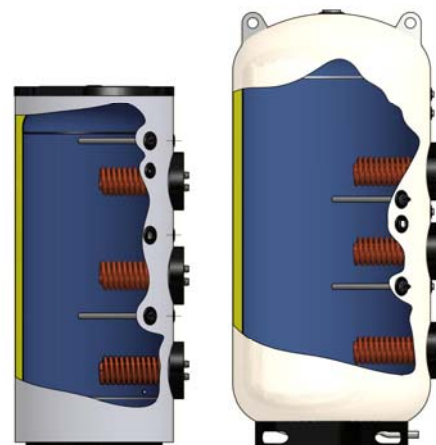

SAC: Accumulatore vetrificati per acqua calda sanitaria

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
SAC-300	A3I0L51 PGP40	300	650	1400	722,00
SAC-500	A3I0L55 PGP40	500	750	1695	935,00
SAC-800	A3I0L60 CG470	800	1020	1840	1.550,00
SAC-1000	A3I0L62 CG470	1000	1020	2090	1.670,00
SAC-1500	A3I0H67 VW4A5	1500	1270	2545	2.700,00
SAC-2000	A3I0H70 VW4A5	2000	1370	2530	3.010,00




PUFFER: Accumulatore per impianti riscaldamento

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
PUFFER-300	A3G0L51 PGP40	300	650	1395	578,00
PUFFER-500	A3G0L55 PGP40	500	750	1695	790,00
PUFFER-800	A3G0L60 CG470	800	1020	1855	1.310,00
PUFFER-1000	A3G0L62 CG470	1000	1020	2105	1.380,00
PUFFER-1500	A3G0H67 GW4A5	1500	1270	2545	2.240,00
PUFFER-2000	A3G0H70 GW4A5	2000	1370	2530	2.620,00

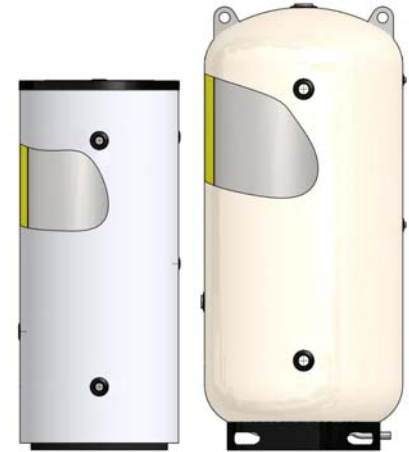

PUFFER PLUS: Accumulatore per impianti di riscaldamento con connessioni supplementari

Tipo di coibentazione:

- 100 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 30 mm
- da 200 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
PUFFER PLUS-100	A3H0L38 PGP30	100	460	885	435,00
PUFFER PLUS-200	A3H0L47 PGP40	200	600	1160	545,00
PUFFER PLUS-300	A3H0L51 PGP40	300	650	1395	665,00
PUFFER PLUS-500	A3H0L55 PGP40	500	750	1695	865,00
PUFFER PLUS-800	A3H0L60 CG470	800	1020	1855	1.420,00
PUFFER PLUS-1000	A3H0L62 CG470	1000	1020	2105	1.560,00
PUFFER PLUS-1500	A3H0H67 GW4A5	1500	1270	2545	2.290,00
PUFFER PLUS-2000	A3H0H70 GW4A5	2000	1370	2530	2.710,00




ACF: Volano termico per impianti di condizionamento / riscaldamento

Tipo di coibentazione:

- 100 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 30 mm
- da 200 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri rivestimento interno anticondensa (PU a celle chiuse, spessore 20 mm) più coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri rivestimento interno anticondensa (PU a celle chiuse, spessore 20 mm) più coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
ACF-100	A480L38 GG230	100	500	925	410,00
ACF-200	A480L47 GG250	200	620	1180	540,00
ACF-300	A480L51 GG250	300	670	1420	650,00
ACF-500	A480L55 GG250	500	770	1715	860,00
ACF-800	A480L60 GG570	800	1040	1865	1.420,00
ACF-1000	A480L62 GG570	1000	1040	2115	1.520,00
ACF-1500	A480H67 GB5A5	1500	1230	2570	2.760,00
ACF-2000	A480H70 GB5A5	2000	1330	2550	3.060,00

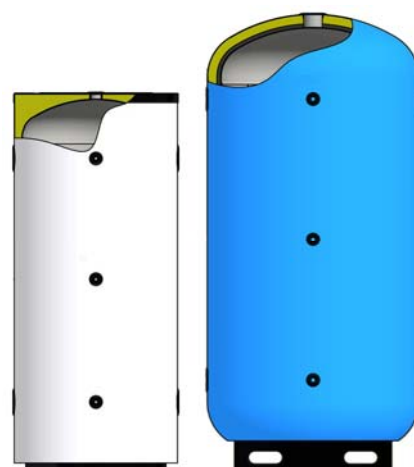


PPS1: Termoaccumulatori con scambiatore di calore per impianti di riscaldamento

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
PPS1-300	A3Z1L51 PGP40	300	650	1400	843,00
PPS1-500	A3Z1L55 PGP40	500	750	1695	1.100,00
PPS1-800	A3Z1L60 CG470	800	1020	1895	1.650,00
PPS1-1000	A3Z1L62 CG470	1000	1020	2345	1.890,00
PPS1-1500	A3Z1H67 GW4A5	1500	1270	2580	2.890,00
PPS1-2000	A3Z1H70 GW4A5	2000	1370	2560	3.430,00

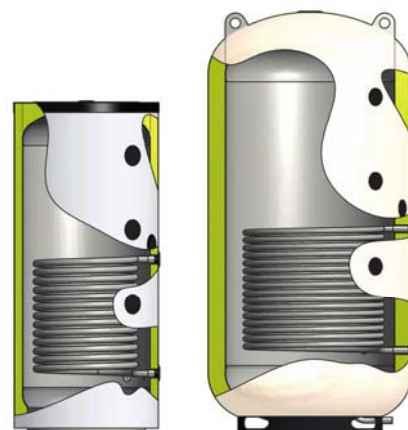


PPS2: Termoaccumulatori con 2 scambiatore di calore per impianti di riscaldamento

Tipo di coibentazione:

- da 300 a 500 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 50 mm
- da 800 a 1.000 coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 110 mm
- da 1.500 a 2.000 litri coibentazione in fibra di poliestere, copertina in PVC grigio RAL 9006, spessore 135 mm.

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	H mm	Prezzo €
PPS2-300	A3Z2L51 PGP40	300	650	1400	960,00
PPS2-500	A3Z2L55 PGP40	500	750	1695	1.260,00
PPS2-800	A3Z2L60 CG470	800	1020	1895	1.850,00
PPS2-1000	A3Z2L62 CG470	1000	1020	2345	2.170,00
PPS2-1500	A3Z2H67 GW4A5	1500	1270	2580	3.330,00
PPS2-2000	A3Z2H70 GW4A5	2000	1370	2560	3.930,00

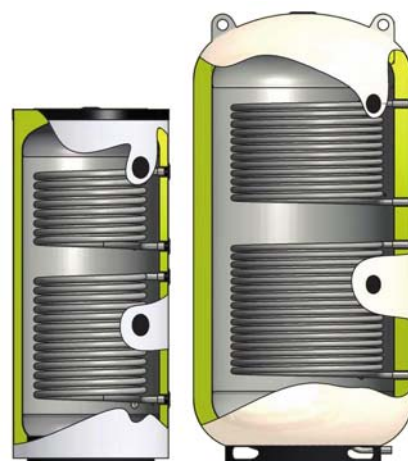



BSH: Bollitore vetrificato con scambiatore fisso per produzione di acqua calda sanitaria, fissaggio a parete

Tipo di coibentazione:

- da 100 a 300 litri poliuretano espanso ad alta densità, spessore 30 mm

Modello	Codice	Capacità Litri	Ø mm	Prezzo €
BSH-100	A3B0L38 PGP30	100	460	530,00
BSH-150	A3B0L43 PGP30	150	560	619,00
BSH-200	A3B0L47 PGP30	200	560	685,00
BSH-300	A3B0L51 PGP30	300	610	875,00

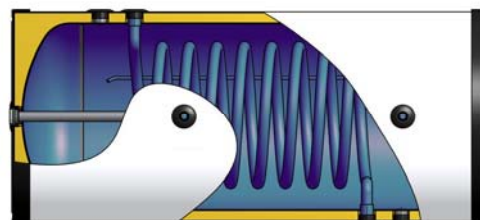

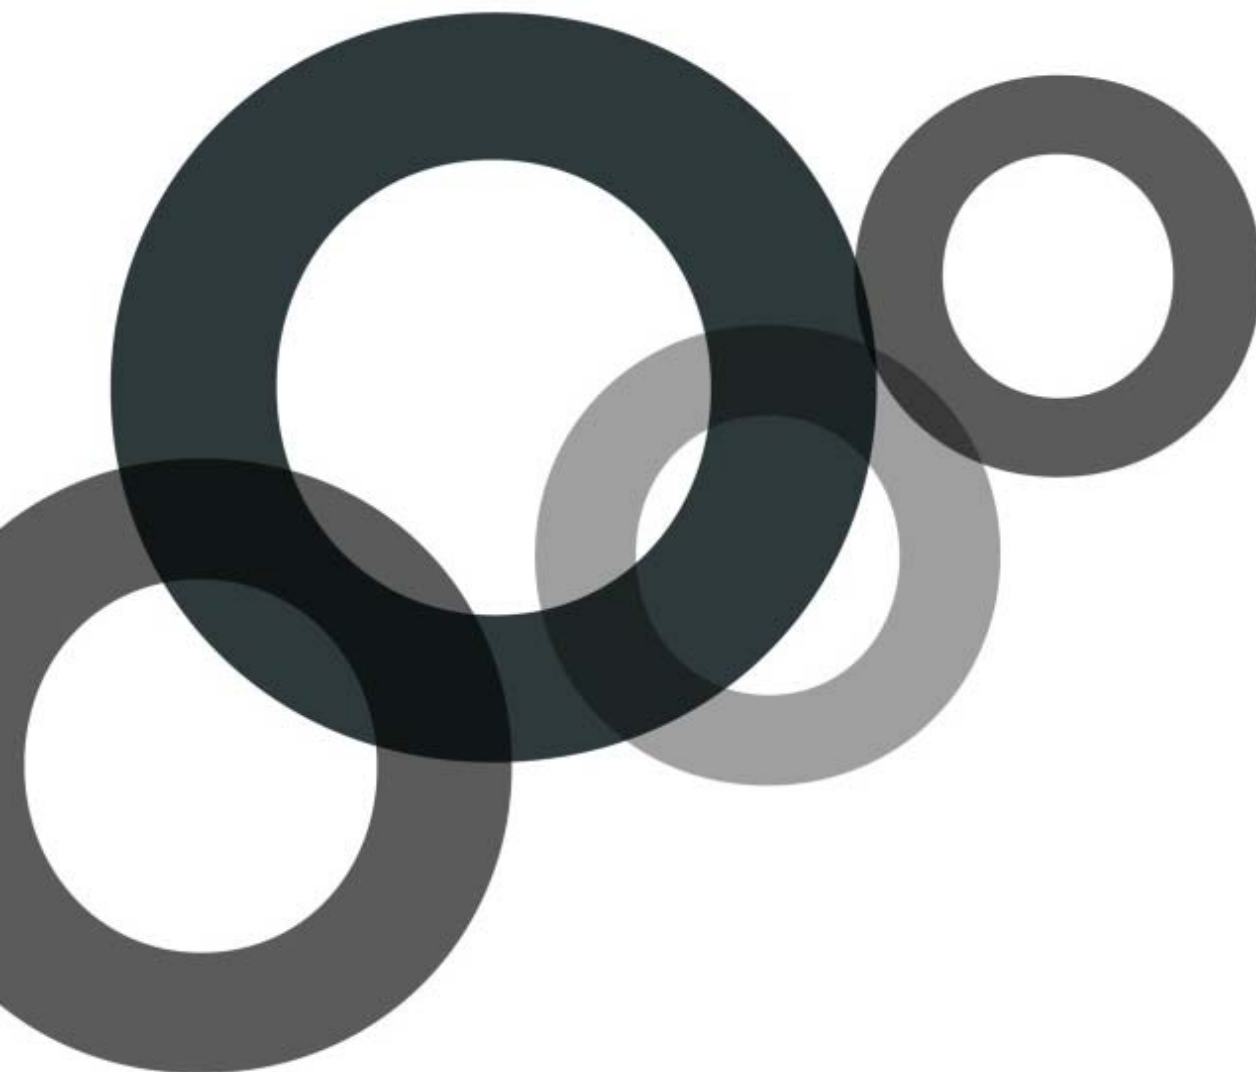

ELBI S.p.A.

Sede centrale e stabilimento: Via Buccia, 9 LIMENA I-35010 (PD) IT – C.P. 103 | Tel +39 (049) 88 40 677 | Fax +39 (049) 88 41 610
Stabilimento e deposito: Via delle Magnolie, 19 MODUGNO I-70026 (BA) IT - Tel. +39 (080) 53 16 843 | Fax +39 (080) 53 16 822
P. IVA: 00838770287 | www.elbi.it | info@elbi.it | Società iscritta al registro AEE con numero di iscrizione IT09020000005820 |
Società soggetta a direzione e coordinamento di Tintoretto srl